ART. 7511 IMPIANTO TENNIS TRASPORTABILE IN ACCIAIO

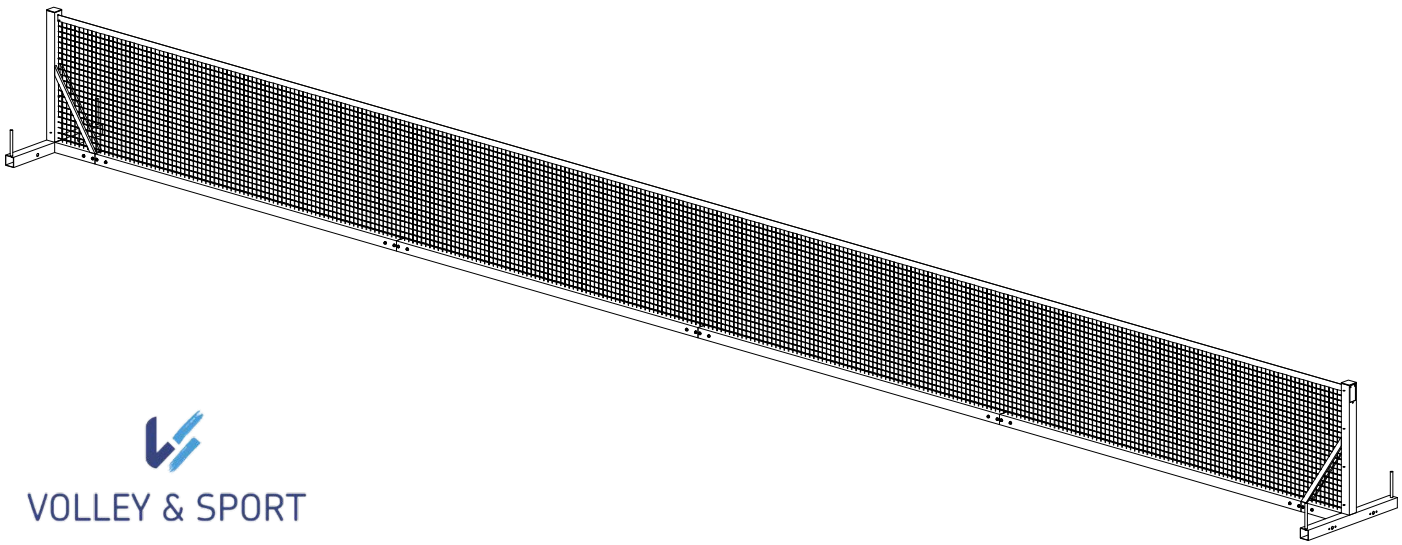

VOLLEY & SPORT

DESCRIZIONE PRODOTTO

Impianto tennis trasportabile su ruote in acciaio costruito in tubolare di acciaio quadro da mm.80x80, i pali reggirete sono uniti fra loro da una traversa in tubo di acciaio sezione mm. 80x80 dotati di perni portazavorra nelle estremità per dare la massima stabilità ed una ottima trazione della rete, si consigliano 50 kg per un totale di 100 kg di dischi in ghisa su ogni montante, meccanismo a ruote per il trasporto composto da 6 ruote girevoli che rendono agevole lo spostamento dell'impianto

REGOLE GENERALI

ALTEZZA DELLA RETE:
- Sui paletti = 107 cm.
- Al centro = 91.5 cm.

ELENCO COMPONENTI DI UN IMPIANTO

- N° 1 base con argano;
- N° 1 base semplice;
- N° 3 giunzioni semplici;
- N° 1 giunzione con foro;
- N° 40 viti M10x25 T.B.E.I.;
- N° 2 aste ferma rete;
- N° 4 supporti per contrappesi;
- N° 5 carrelli;
- N° 10 piastre di collegamento;
- N° 1 golfaro M8;
- N° 2 morsetto per fune Φ6;
- N° 1 Vite M8x16 T.B.E.I.

AVVERTENZE

- Prima di utilizzare l'impianto o iniziare il montaggio leggere con attenzione le istruzioni ed accertarsi della presenza di tutti i componenti;
- Questo impianto è progettato esclusivamente per il tennis e non per altri scopi;
- Non salire sulla struttura.
- Prima di regolare la tensione accertarsi che siano presenti e adeguate le zavorre di stazionamento.
- Per regolare la tensione della rete usare solo ed esclusivamente la manovella in dotazione, è quindi assolutamente vietato anche l'utilizzo di qualsiasi apparecchio elettrico ed in ogni caso automatico, pena il decadimento della garanzia;

MANUTENZIONE

- Provvedere una volta all'anno alla lubrificazione dei meccanismi interni;
- Controllare ogni volta che l'impianto viene posizionato ed in ogni caso almeno una volta all'anno lo stato generale dell'impianto.

Nel caso si presentino dei cedimenti o deformazioni strutturali, rotture o anomalie in genere, contattare immediatamente l'installatore o il rivenditore.

	Impianto tennis trasportabile in acciaio			
	Art.7511	Tolleranza su quotazioni pari a +1 -0 mm. Controllo qualità ogni 50 pezzi.	Aggiornamento n° 4 in data 31/01/2022	Pagina:1/2

Questo disegno è di proprietà della Vivisport S.r.l. E' vietata la riproduzione totale o parziale senza autorizzazione.

Fig 1

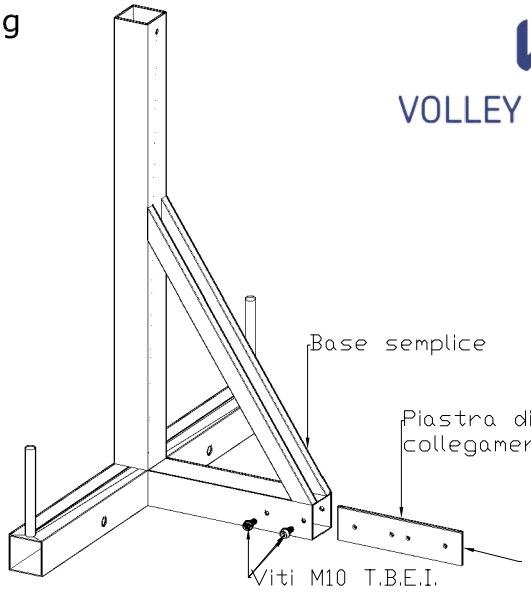

Fig 2

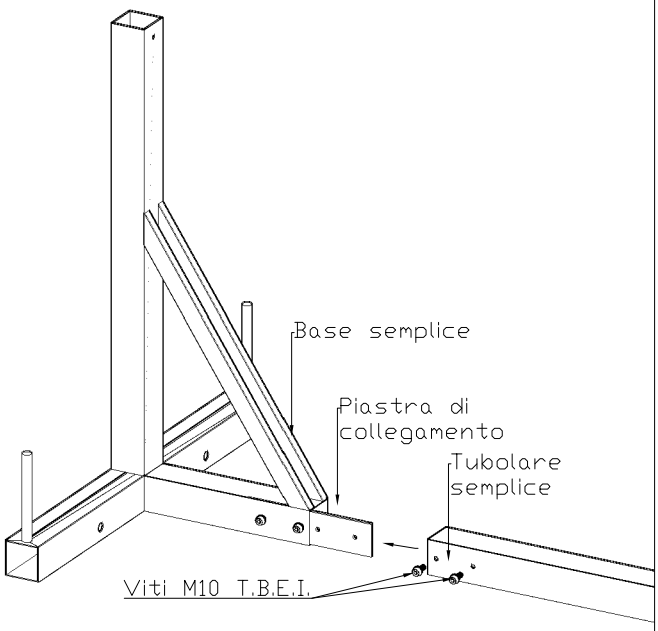

DESCRIZIONE SEQUENZA DI MONTAGGIO :

1. PRENDENDO LA BASE SEMPLICE (SENZA ARGANO) FISSARE ALL'ESTREMITÀ DEL TUBO INFERIORE LE DUE PIASTRE DI COLLEGAMENTO CON LE VITI M10 T.B.E.I. VEDI FIG°1
2. A QUESTE COLLEGARE IL PRIMO TUBOLARE SEMPLICE UTILIZZANDO LE VITI IN DOTAZIONE. VEDI FIG°2
3. INSERIRE NELL'ESTREMITÀ OPPOSTA LE DE PIASTRE DI COLLEGAMENTO VEDI FIG°3
4. COLLEGARE IL TUBOLARE CON IL FORO PER LA RUOTA PRESTANDO ATTENZIONE AL FORO SIA DALLA PARTE OPPOSTA ALLE PIASTRE. VEDI FIG°3
3. INSERIRE NELL'ESTREMITÀ OPPOSTA LE DE PIASTRE DI COLLEGAMENTO
4. COLLEGARE IL TUBOLARE SEMPLICE
3. INSERIRE NELL'ESTREMITÀ OPPOSTA LE DE PIASTRE DI COLLEGAMENTO
4. COLLEGARE L'ULTIMO TUBOLARE SEMPLICE ALLE PIASTRE
3. INSERIRE NELL'ESTREMITÀ OPPOSTA LE DE PIASTRE DI COLLEGAMENTO
4. E INFINE COLLEGARE LA BASE CON ARGANO ALLE PIASTRE PRECEDENTEMENTE INSTALLATE. UNA VOLTA ULTIMATO IL MONTAGGIO RICONTROLLARE IL SERRAGGIO DELLE VITI E AVVITARE I N° 4 TUBOLARI ALLE BASI VEDI FIG°4

Fig 3

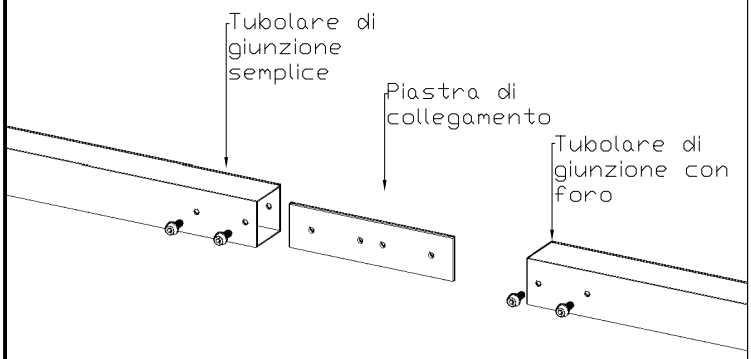

Fig 4

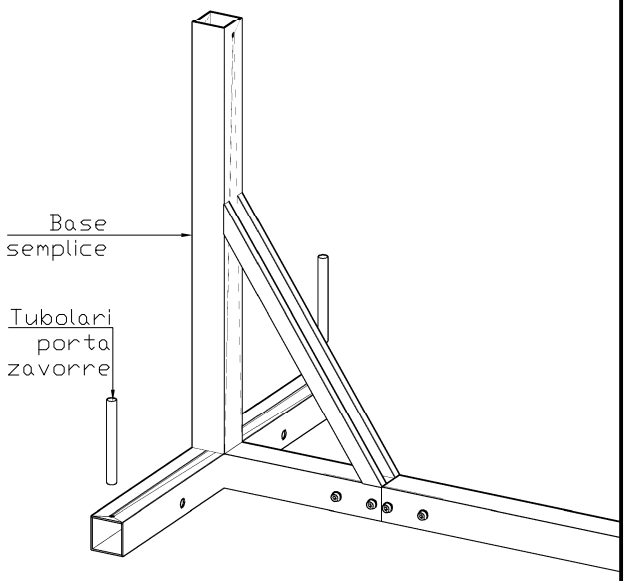

Impianto tennis trasportabile in acciaio			
Art.7511	Tolleranza su quotazioni pari a +1 -0 mm. Controllo qualità ogni 50 pezzi.	Aggiornamento n° 0	Pagina:2/2

Questo disegno è di proprietà della Vivisport S.r.l. E' vietata la riproduzione totale o parziale senza autorizzazione.